




J. FERREIRA & JESUS

TANQUE BANHAR MADEIRA

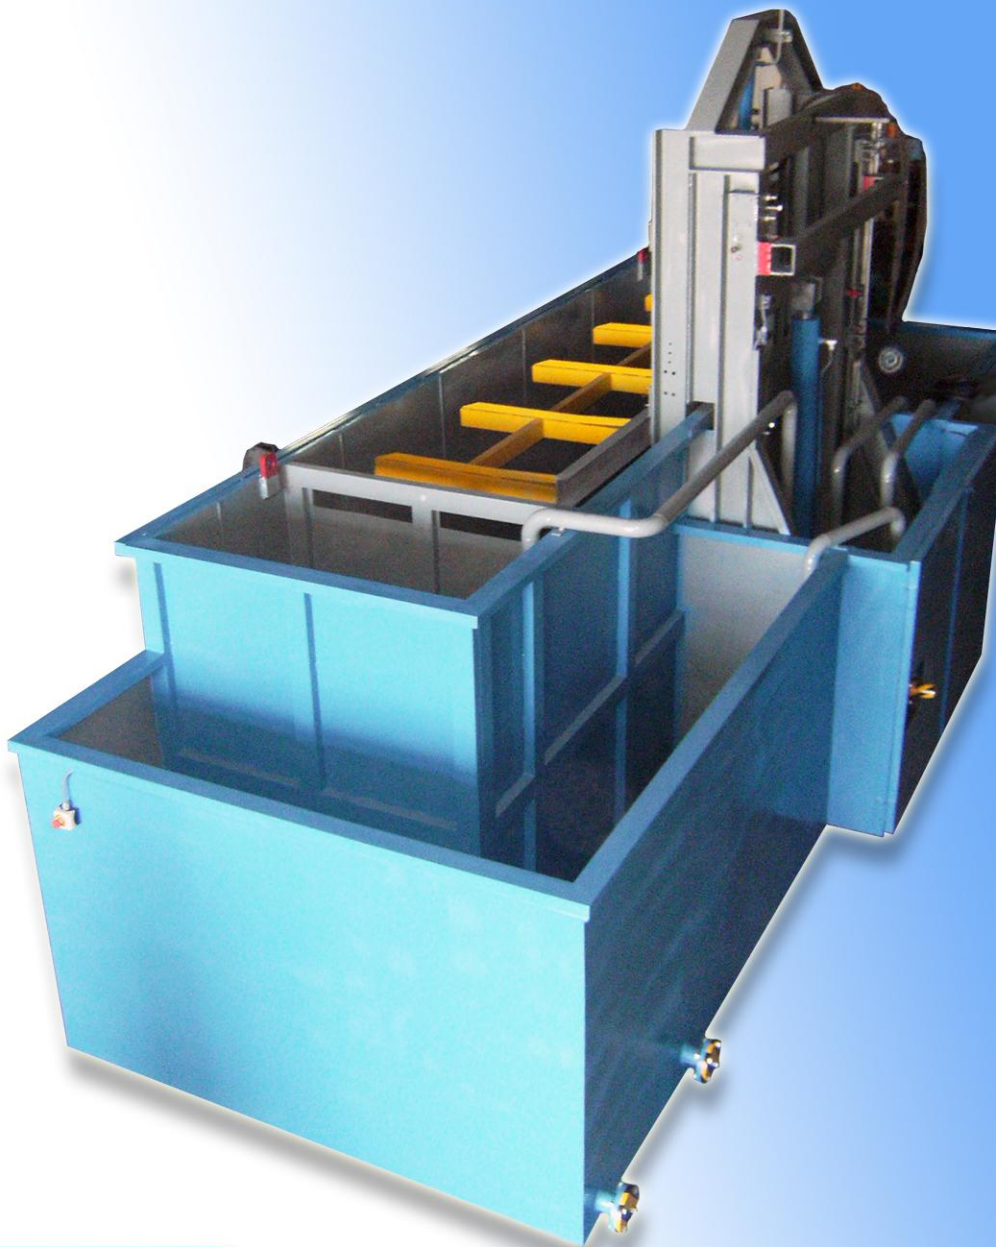

Tanque Banhar Madeira



- Tanque principal, com 4500x1500 mm úteis, em chapa St37 de 8 mm, onde é banhada a madeira.
- Tanques periféricos em chapa St37 de 4 mm, para drenagens e excedentes.
- 1 Unidade hidráulica 4 kW, responsável pelo movimento dos cilindros hidráulicos.
- 1 Cilindro hidráulico de elevação, tem como função elevação da estrutura que suporta as paletes.
- 1 Cilindro hidráulico calcador, tem como função a movimentação do calcador das paletes.
- 1 Bomba de água para transfeças, circulação de água entre todos os tanques e exterior com válvulas de borboleta para direccionar o fluido.
- Botoneiras de emergência nas extremidades e no quadro eléctrico, para paragens rápidas e de emergência.
- Fim do curso de encravamento na porta de acesso à zona das máquinas e protecção da estrutura de elevação.
- Dimensões gerais do equipamento:

COMPRIMENTO: 7070 mm • LARGURA: 2950 mm • ALTURA MÍNIMA: 3450 mm • ALTURA MÁXIMA: 5150 mm
PESO (A SECO) : 6800 KG